



Skier Sunray 160 Spot 說明書

側視圖

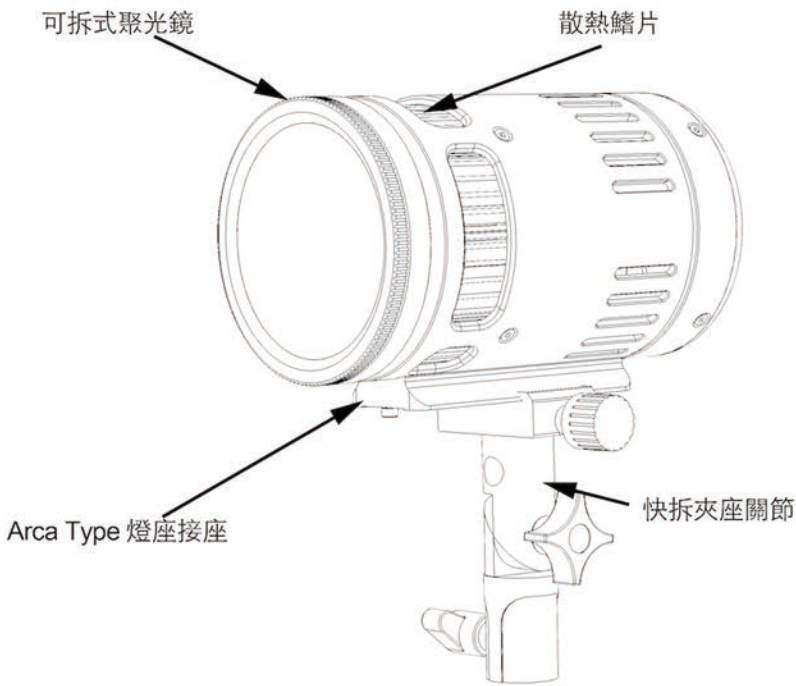


底視圖

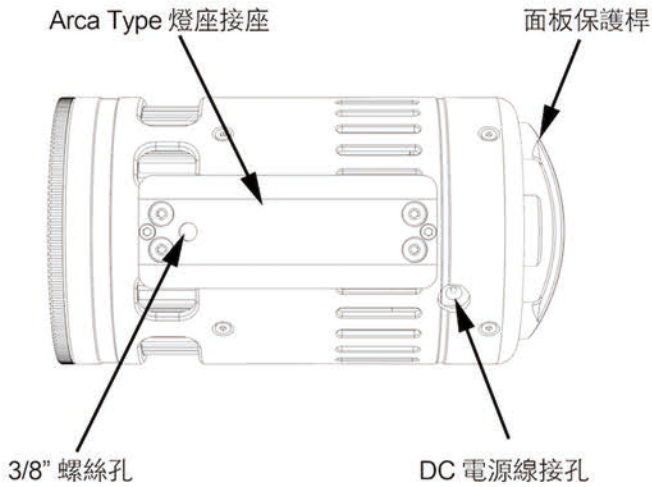

型號 (Model)	Sunray 160 Spot
功率 (W)	160W
流明 (lm)	15360lm
發光頻率 (Hz)	20 kHz
1公尺測光 (EV/1M)	30448 lux / 15.5 EV f22+2/3, 1/60s, ISO100
演色性 (CRI)	97
電視照明指標 (TLCI)	96
色溫 (K)	5500 ± 2%
調光 (Dimmer)	1~100%
配件接環 (Mount)	Compatible with Bowens Modifiers (Optional Bowens adapter ring)
保險絲 (Fuse)	Bult-in PPTC
變壓器 (Power Supplier)	INPUT : 100~240V AC, 50/60 Hz, 2.0A INPUT : 48V, 3.34A, 160W MAX
使用溫度範圍 (° C)	-10° C ~ 60° C

內容配件

- Sunray 160 Spot 本體 x 1
- 可調式四葉遮片 x 1
- 快拆夾座關節 x 1
- 6M 電源線 x 1
- 電源供應器附DC線 x 1
- 電源供應器固定扣具 x 1
- 收納包 x 1

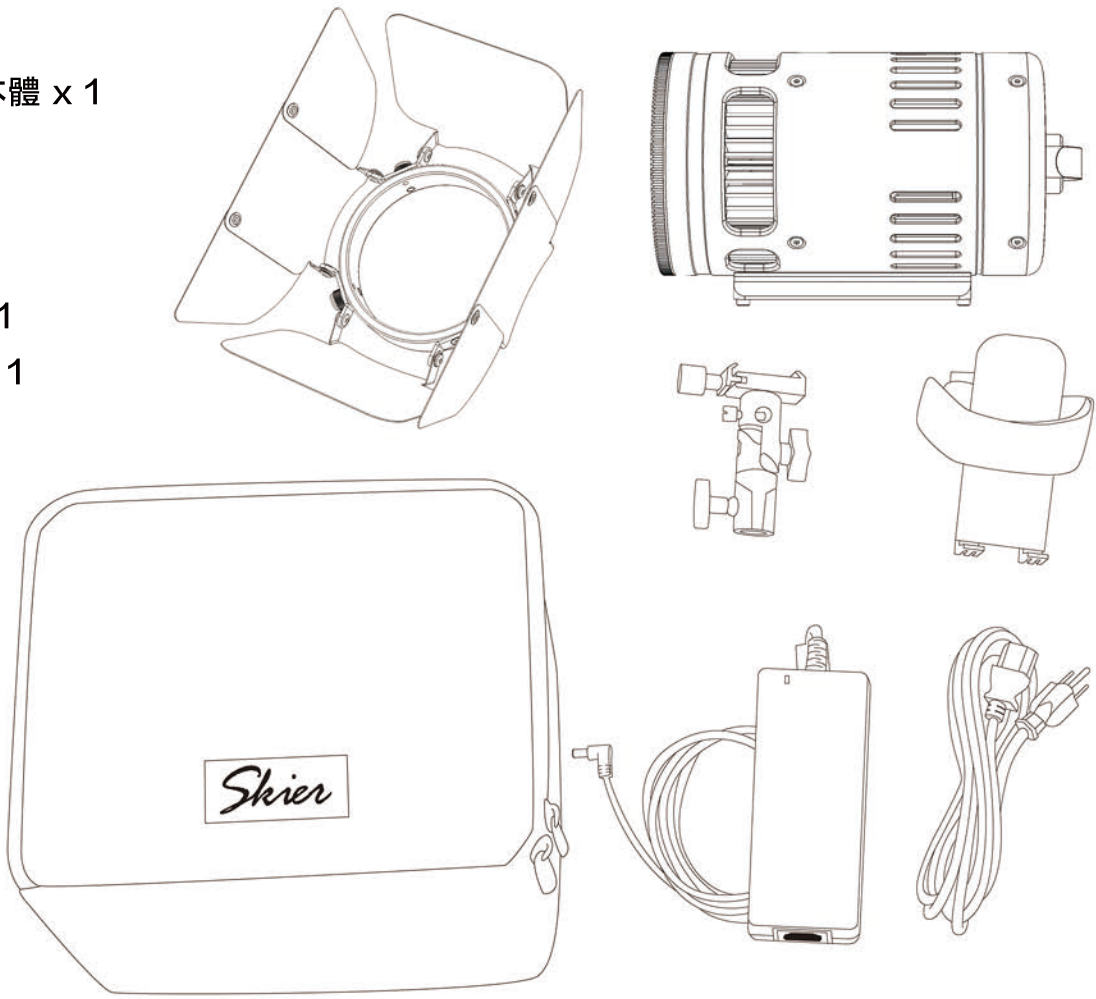

操作說明


1. 安裝燈座

燈體底部已有3/8” 螺絲孔，可以直接安裝在三腳架上使用。
燈體底部相容多數Arca Type快拆系統。(安裝前請先實際確認是否可安全夾緊)
若要安裝在燈架設備上，請先組合夾座關節使用。
夾座關節組合鎖緊後請確認穩固度，避免燈體不慎掉落。




2. 接上變壓器電源

本燈體使用專用電源供應器及Sunray 高容量行動電源 KPH-4801(另購)進行供電。
請於燈體「關機」的狀態下拆裝DC電源線材。
插入DC電源線材接頭請確認插到底，避免使用中途鬆脫。
若是DC電源線延伸較長，請將「電源供應器」安裝於「專用固定扣具」，並固定在燈架上
避免線材受力鬆脫。

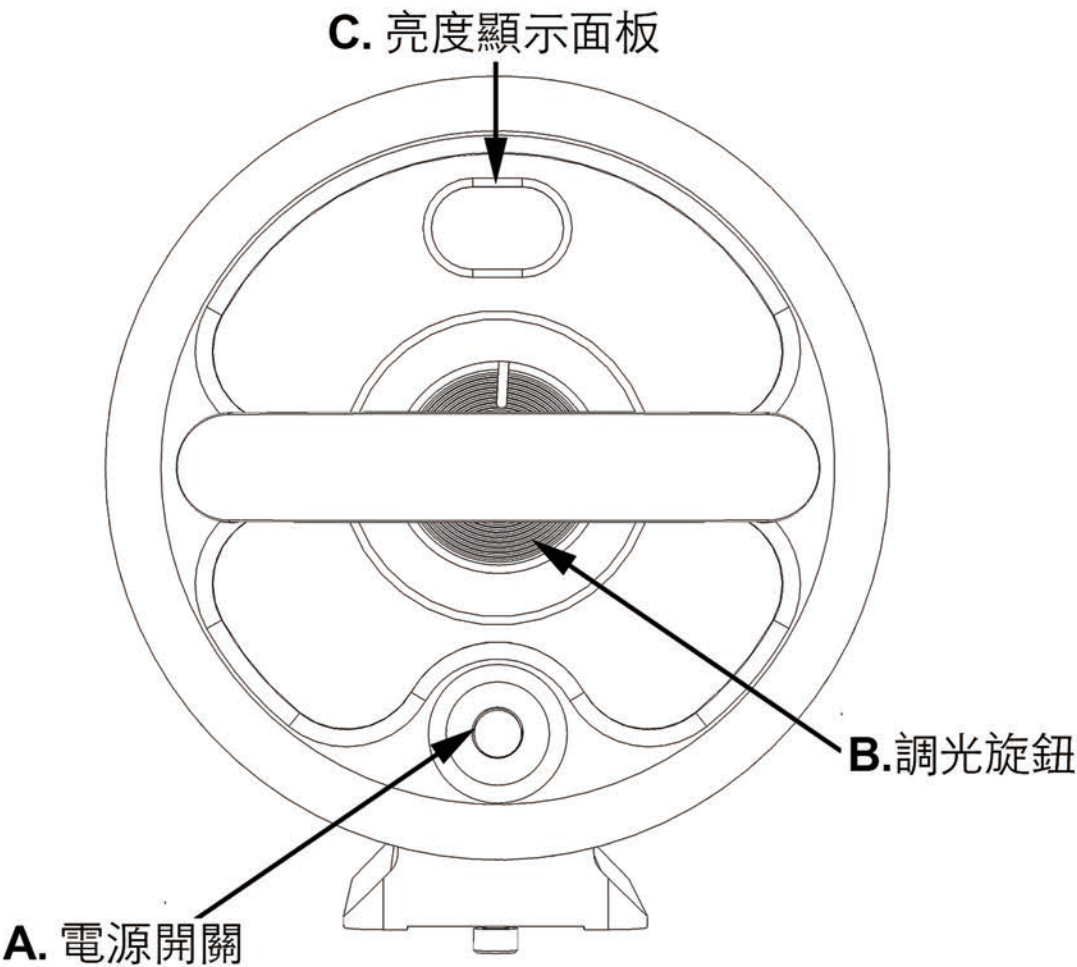

3. 功能背板操作

- A. 電源開關
機械式電源開關 (請務必先安裝電源線再開啟燈光)
- B. 調光旋鈕
調整燈光亮度，0~100%
- C. 亮度顯示
顯示目前亮度百分比，以1%為顯示級距，參考下表：

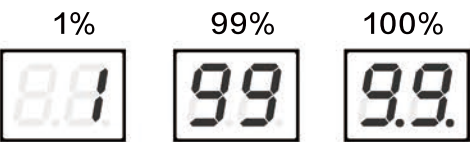

注意事項

使用環境
請勿於禁止使用電器的危險環境下使用。
請勿於過熱 (>60° C) 與過冷 (<-10° C) 環境下使用。
使用時請保持使用環境供電的穩定度。
(100~240V AC, 50/60 Hz)
請勿使用在過於水分、油滴及塵埃多的環境。
請勿遮擋燈體、電源供應器散熱構造，或於密閉容器、遮蔽物中使用。

安裝操作
散熱鰭片的溫度可達60度，雖不會燙傷，使用時仍會燙手，建議戴手套操作。
燈光開啟時請勿插拔供電線材。
請勿使用非本公司出品電源供應器、電池，避免造成燈具損毀。
請勿拉扯、踩踏所有電源及控制線材。
Sunray 160 Spot V2 強大光能可能導致接近物體燒毀，切勿讓光源靠近物體太近，控光配件也請使用阻燃耐熱材質。

運送收納
搬運/收納燈體請勿拆卸聚光罩讓LED晶片裸露，避免LED發光晶片受損。
未使用燈具時請拆卸所有電源連接線，再收納存放。
請勿重摔、用力搖動、敲擊燈體及電源供應器。

保養清潔
請保持COB(Led 集成晶片)的清潔，遇有髒汙時切勿開燈，避免COB燒毀。
請勿使用清潔劑擦拭燈體及配件，可用酒精及乾淨擰乾棉布輕輕擦拭，避免水分滲入燈體。
燈具與配件請存放於乾燥低灰塵環境。

故障排除

燈具無法啟動：
檢查變壓器上電源指示燈，若非恆亮請檢視AC電源端是否正常供電。
若插座正常供電，但變壓器燈號不亮(或閃爍)，請聯繫我們將變壓器送修。
燈體內建自復式保險絲 PPTC，若發生超載會自動切斷，待冷卻後重新插電並開啟電源就能恢復可運作狀態。
若時常觸發自復式保險絲 PPTC，請檢查使用環境的供電穩定性，並主動與我們聯繫取得諮詢服務。
若非以上情況，則可能為燈具或是DC連接線接觸問題，請聯繫我們將燈體及變壓器一同送修。

自動溫控風扇問題：
燈體開機後約10秒內風扇將全速運作產生風切聲，此為正常程序。
散熱風扇會依照溫度自動調整風扇轉速。
若燈具開啟後風扇沒有動作，請務必關閉燈具，避免燈具損壞。
若風扇發出雜音，請檢視是否有異物掉入燈具卡住風扇，若無法自行排除請勿拆機，送修處理。
若有「LCD故障燈號顯示」，請紀錄問題後回報送修。

LCD故障燈號顯示：	
	溫度異常： 偵測溫度的功能無法正常運作
	風扇異常： 風扇無法正常啟動，或是轉速控制功能無效
	過熱保護： 因溫度過高已啟動過熱保護功能。 LED亮度將自動調整至5%